





## 使用埃奇得™ S 的高性能流延PE热封膜

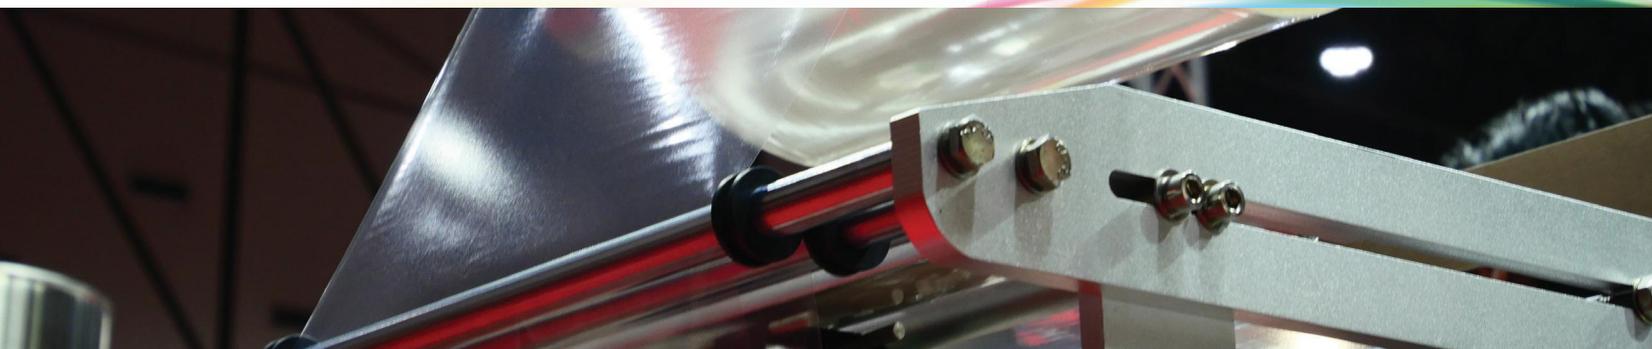

### 高性能流延PE热封膜 4层薄膜结构

厚度: 50um

- 埃奇得™ S 9333
- 埃奇得™ 3518
- 埃奇得 3812
- ExxonMobil™ LDPE 105

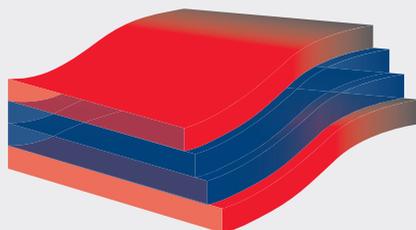

### 基于埃奇得™ S 和埃奇得™ 高性能聚乙烯的新型薄膜结构:

- 突出的韧性且挺度更高
- 易加工
- 出色的热封性能
- 优秀的光学表现

聚合物特性	埃奇得 S 9333	埃奇得 3518	埃奇得 3812	ExxonMobil LDPE 105	测试方法* (基于)	单位
熔融指数 (190 °C/2.16 kg)	2.0	3.5	3.8	2.0	ASTMD1238	g/10 min
密度	0.925	0.918	0.912	0.923	ASTM D792 和 ASTM D1505	g/cm <sup>3</sup>

\*有关产品的详细信息, 请查阅我们网站上各个牌号的产品数据表, 网址: [www.exxonmobilchemical.com.cn](http://www.exxonmobilchemical.com.cn). 所提供的值为典型值, 不应解释为产品技术规格。数据由埃克森美孚化工或代表埃克森美孚化工测定。

更多Chinaplas

2023 活动,

请扫描微信二维码:



创新·可持续“塑”造美好未来

更多信息请访问: [exxonmobilchemical.com.cn/pe](http://exxonmobilchemical.com.cn/pe)

© 2023 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil), 埃克森美孚的徽标 (ExxonMobil logo) 及连接的“X”设计并在本文中使用的任何其他产品或服务名称, 除非另有标明, 否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权, 不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内, 分发、展示和/或复印本文件, 但必须毫无改动并保持其完整性, 包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型(或其它)数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析, 而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据。但是, 我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适销性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视为我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的认可, 并且我们明确否认任何相反的含意。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚产品方案业务”或“埃克森美孚”等词语均为方便而使用, 可包括埃克森美孚产品方案业务、埃克森美孚公司, 或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。

## 四层聚乙烯共挤流延设备

广东仕诚塑料机械有限公司

### 设备型号:

SC/CPE- $\phi$ 90/ $\phi$ 100/ $\phi$ 100/ $\phi$ 90 -3000mm

### 设备性能:

- 模头宽度: 3000 mm
- 最大产能: 4500 ton/yr
- 最大挤出量: 650kg/h
- 设计最大机械线速度: 180m/min

### 挤出机: A/B/C/D

- A -  $\phi$ 90
- B -  $\phi$ 100
- C -  $\phi$ 100
- D -  $\phi$ 90

模口尺寸: 300mm

最大幅宽: 2650mm

产品厚度: 0.03 - 0.12mm

卷取最大直径: 1000mm



可于BOPA、PET等基材复合，比如水饺、果冻条、海产品等速冻食品包装袋，耐冷冻性，低温热封。



Chinaplas 2023仕城展位: 5P41

更多信息:

[www.simcheng.com](http://www.simcheng.com)