

新加坡茂金属弹性体工厂 HMV 产品的存储、产品包装和 FIBC 处理指南

动力, 与你我同在™



新加坡茂金属弹性体厂可提供两种规格的威达美™ 高性能聚合物: 25 千克 (55 磅) FFS 袋装和 650 千克 (1433 磅) FIBC 袋装。


威达美聚合物是一系列具有低密度、半结晶的聚烯烃产品, 其软化点低于聚乙烯和聚丙烯等传统聚烯烃。虽然在长期存储后, 产品外观、物理和化学特性可能会发生一些细微的变化, 但威达美聚合物本质上是稳定的。

存储指南

为确保产品在使用前质量稳定, 建议客户按照本指南来存储采用埃克森美孚化工原始包装的产品。

- 使用前, 请勿拆除托盘的外包装。
- 产品储存环境温度不高于 40 °C。
- 在整个原料颗粒输送系统中, 确保气动输送的气体温度不高于 40 °C。
- 始终将产品存储于室内, 避免阳光直射裸露颗粒, 以防由于长时间紫外线照射而可能导致损坏。
- 防止产品接触水和其他污染物。
- 除另有说明外, 一般建议自生产之日起三 (3) 年内使用产品。
- 不建议堆叠存放任何牌号的威达美产品。因产品堆叠产生的任何风险, 由客户自行承担。

批次详细信息的示例

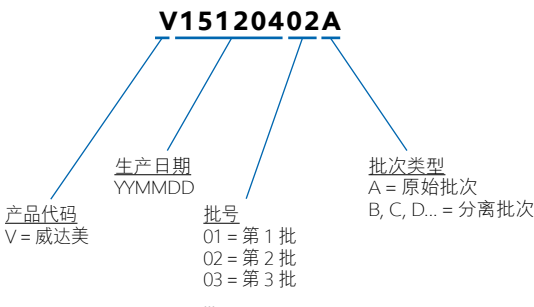

新加坡茂金属弹性体厂批号格式

批次命名

- 批号中包含生产日期
- 每个包装袋均印有批号
- 每个生产批次的批号是唯一的, 方便全程追踪

产品包装指南



自动包装灌封 (FFS) 包装袋规格

- FFS 包装袋
- 每个托盘的包装袋数量: 60
- 每个托盘的层次: 12
- 高度 (常规): 2 米 (80 英寸)
- 产品净重: 1.5 吨 (3,307 磅)
- 覆膜: 冷拉伸套管膜
- 产品与托盘之间的水分阻隔膜

FFS 托盘规格: 1.1 米 x 1.3 米 (44 英寸 x 52 英寸)

ISPM 15 认证热处理



中型散货软集装箱 (FIBC) 包装袋规格

- FIBC 包装袋
- 包装袋类型: B 型 FIBC
- 聚乙烯气密层
- 包装袋用织物: 白色非涂覆聚丙烯织造布
- 高度 (常规): 1.3 米 (53 英寸)
- 产品净重: 650 千克 (1,433 磅)
- 覆膜: 冷拉伸套管膜
- 产品与托盘之间的水分阻隔膜
- 四个转角上有拉环, 便于处理
- 产品卸料: 顶部和底部中心喷口

FIBC 托盘规格: 1.1 米 x 1.1 米 (44 英寸 x 44 英寸)

ISPM 15 认证热处理

中型散货软集装箱 (FIBC) 处理指南



处理

- 通过四个转角的拉环或在原始托盘上每次抬一个集装箱
- 在抬起过程中使用黑色拉环
- 不应在集装箱内或仓库地板上拖拽包装袋
- 建议使用叉车处理集装箱

产品卸料选项

- 倾倒悬挂在金属架上的集装箱, 借助重力卸料
- 使用真空喷嘴从包装袋顶部喷口卸货
- 市场上还有各种不同的工业解决方案

安全提示

- 严禁任何人站在悬挂的集装箱下方
- 只有当操作人员安全地处于支撑集装箱的金属架后方时, 底部卸料喷口才能打开
- 详细信息, 请参阅安全说明书 (SDS)

其他问题?

- 如需更多信息, 请与您的销售工程师或技术支持联系。

©2016-2020 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil), 埃克森美孚的徽标 (ExxonMobil logo) 及连接的“X”设计并在本文中使用的其他产品或服务名称, 除非另有标明, 否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的书面授权, 不得分发、展示、复制或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内, 分发、展示和/或复印本文件, 但必须毫无改动并保持其完整性, 包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型 (或其它) 数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析, 而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指定的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据。但是, 我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所述产品、材料或工艺的适用性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者应在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视为我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的承认, 并且我们明确否认任何相反的含意。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”或“埃克森美孚”等词语均为方便使用, 可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司, 或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。

更多信息, 请访问:

exxonmobilchemical.com.cn/vistamaxx

V0220-335C50

ExxonMobil

动力, 与你我同在™